

НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ НА ТЕЛЕВИЗОРАХ LG


1. Установка карты и САМ-модуля.



- Разъем для сам-модуля (PCMCIA) находится слева на корпусе ТВ.
- SMART-карта вставляется в Сам-модуль чипом вперед. Логотипы на карте и на модуле направлены в одну сторону.
- Сам-модуль вставляется логотипом против лицевой стороны дисплея.



2. Выбираем страну.

- На пульте ДУ нажимаем кнопку «**menu**».
- В открывшемся меню выбираем раздел «**Опции**».
- В строке «страна» ставим «**Финляндия**»

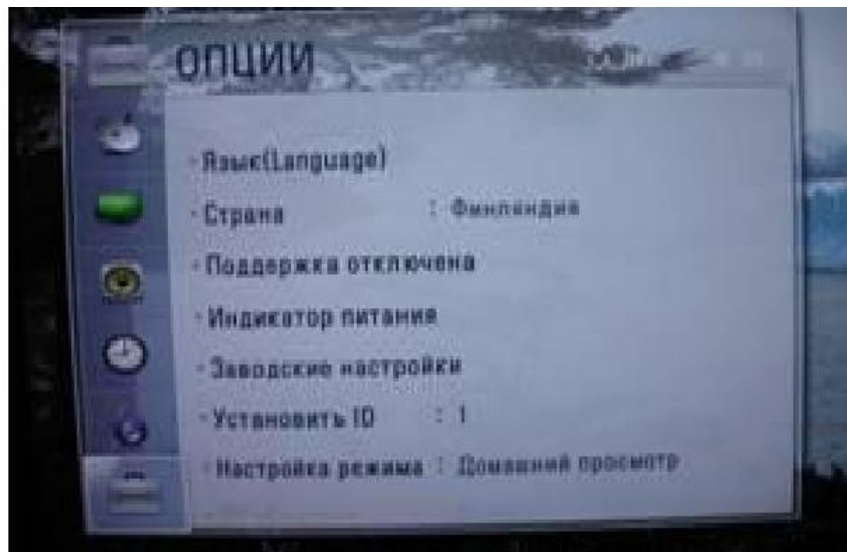


3. Автонастройка.

- Снова выходим в меню и выбираем раздел «**Настройка**»
- Ставим режим «**Автопоиск**», способ подключения - «**Кабель**».

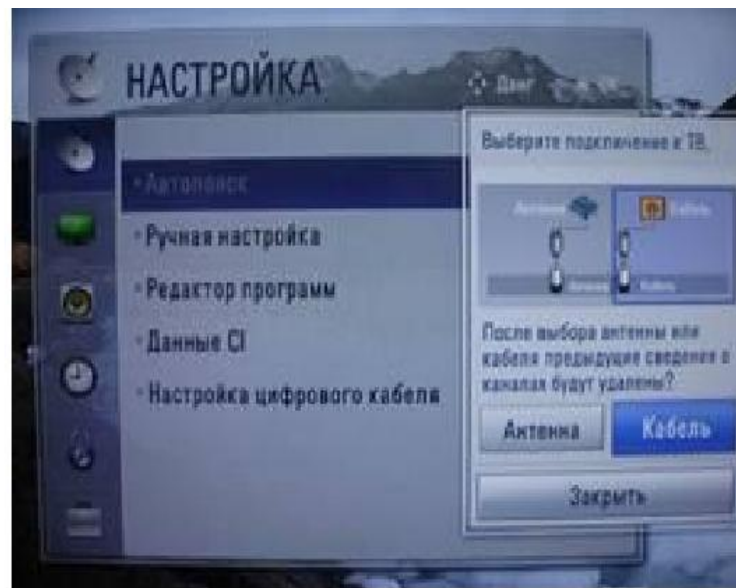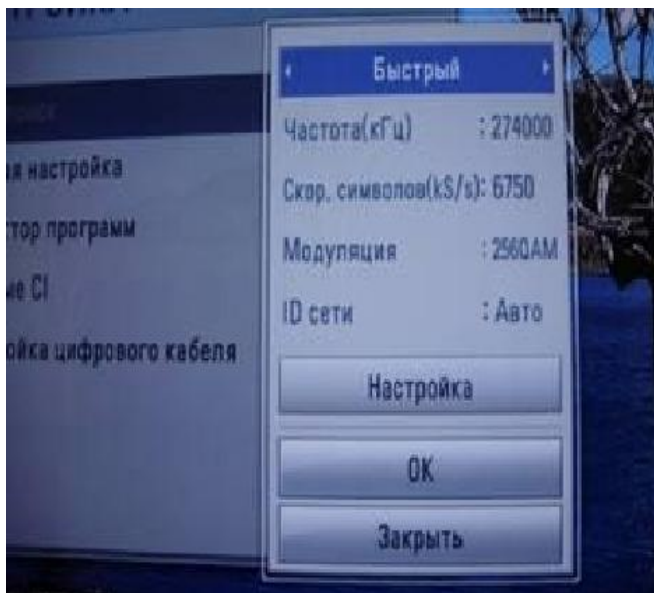

4. Параметры.

- В открывшемся окне нажимаем «настройка» и выставляем параметры:
 - Тип поиска – быстрый,
 - Частота (кГц) – 306000,
 - Скор. Символов – 6875,
 - Модуляция – 256 QAM,
 - ID сети – авто.
- Нажимаем «OK». Начинается поиск каналов.

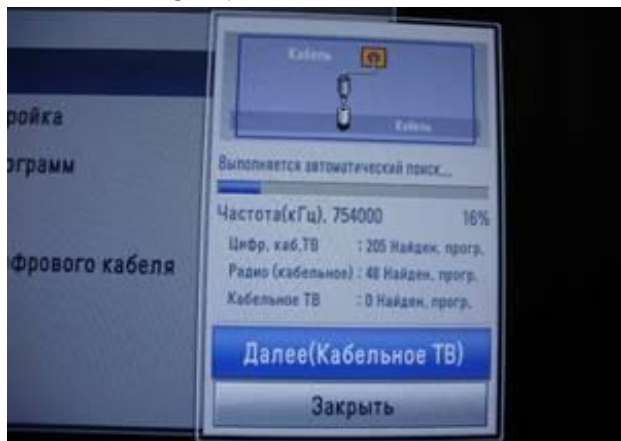

Таким образом, если все сделано правильно, должно быть найдено более 100 каналов.

Ошибки подключения

НЕТ СИГНАЛА ИЛИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО СИГНАЛА НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

- Проверьте целостность кабеля.
- Проверьте правильность и плотность подключения кабеля к телевизору.

НЕТ СИГНАЛА НА ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛАХ

- Проверьте, правильно ли установлена SMART- карта в sat-модуль.
- Выполните автоматический поиск каналов ещё раз.

Если ошибки сохраняются используйте инструкции на сайте www.teleseti.net или обратитесь в службу технической поддержки по номеру 8(3452) 51-55-75